



Truck Refrigerator Goodtemp

รถบรรทุกห้องเย็น กู้ดเท็มพ์



ข้อมูลบริษัท

บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด

บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด ได้ประกอบกิจการมากกว่า 30 ปี เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2531 ได้ร่วมทุน ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ในนามซูเปอร์โกลด์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากล

GOODTEMP เป็นผู้ผลิต ติดตั้งจำหน่ายตู้บรรทุกสินค้า รักษาอุณหภูมิ (ตู้ห้องเย็น) แอร์รถบัส และศูนย์บริการหลังการขายสำหรับรถดัดแปลงเพื่อการพาณิชย์ ทั้งนี้สามารถออกแบบ ปรับเปลี่ยน ได้ตามลักษณะของงานบรรทุกที่นำไปใช้งานจริงเช่นการทำชั้นวางสินค้าหรือการทำประตูด้านข้างตู้ เป็นต้น อีกทั้งสามารถทำความเย็นอุณหภูมิได้ในระดับ -30 องศาเซลเซียส เราเลือกและคัดสรรสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเน้นการทำตลาดแบบเจาะจงพร้อมกับการกำหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด ผลรวมไปถึงการควบคุมประสิทธิภาพทุกขั้นตอน

GOODTEMP มีสินค้าหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ทีมช่างที่มีความชำนาญมากกว่า 20 ปี มีทีมงานให้บริการนอกสถานที่โดยเฉพาะพร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศไทย ประหยัดเวลาเพราะรับบริการบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว หมดปัญหาเรื่องรออะไหล่ สินค้าตกชั้น เพราะเราผลิตอะไหล่เองเกือบ 100% ราคาถูกแต่คุณภาพส่งออก ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและการบริการหลังการขายภายใต้ Concept "บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกความต้องการ" ด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการและลดต้นทุนในการดำเนินงานของผู้ประกอบการในระยะยาว



VALUES

บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยที่มีโรงงานผลิตอะไหล่แอร์และอุปกรณ์ทำความเย็น รวมถึงโรงงานผลิตอะลูมิเนียม โรงงานประกอบตู้ขนส่งสินค้ารักษาอุณหภูมิ การบริการหลังการขายแบบครบวงจร เรามุ่งเน้นในคุณภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า



4 WHEELS DRIVES REFRIGERATOR PICK UP

รถกระบะห้องเย็น 4 ล้อ บริษัท กู๊ดทีมพ์ จำกัด



ผลิตแอร์รถยนต์ครบวงจร



SANDEN

ใช้คอมเพรสเซอร์ของแท้ 100 %
จาก SANDEN สิงคโปร์



ใช้น้ำยาแอร์ R404a แท้ 100%

GOODTEMP REFRIGERATOR PICK UP

ตู้บรรจุทุกสินค้ารักษาอุณหภูมิ (ตู้ห้องเย็น)

ภายนอก

พื้นที่ด้านนอก	เป็นเหล็กชุบซิงค์พ่นกันสนิม	หนา 0.8 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นอลูมิเนียมผิวเรียบ	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านหน้า-ประตู	เป็นสแตนเลสผิวเรียบ	หนา 0.8 mm.
หลังคาตู้	เป็นอลูมิเนียมผิวเรียบ	หนา 0.8 mm.

ภายใน

พื้นตู้	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 1.0 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
ผนังด้านหลังคนขับ	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
บานประตูด้านท้าย 2 บาน	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
เพดานในตู้	เป็นสแตนเลสตีลผิวเรียบ	หนา 0.6 mm.

ฉนวนกันความร้อน

Polyurethane Foam ชนิดฉีด โดยเครื่องฉีดโฟม
ความหนาแน่น 40 kg / ลบ.ม.

ความหนาตู้

3 x 4 x 4 Inc

ขนาดตู้

ขนาดตู้ภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)	ขนาดตู้ภายใน (กว้าง x ยาว x สูง)	ปริมาตร(ลบ.ม.)
1750 x 2400 x 1250	1540 x 2200 x 960	3.25
1750 x 2400 x 1500	1540 x 2200 x 1210	4.10
1750 x 2400 x 1600	1540 x 2200 x 1310	4.44
1750 x 2400 x 1700	1600 x 2200 x 1420	5.00
1750 x 2400 x 1800	1540 x 2200 x 1510	5.12
1750 x 2400 x 1900	1540 x 2200 x 1610	5.45
1750 x 2400 x 2050	1540 x 2200 x 1760	5.96

เครื่องทำความเย็น

ระบบทำความเย็น สามารถทำความเย็นได้ + 35 ถึง - 25 องศาเซลเซียส
ระบบหลัก: Main Direct Drive ขับระบบความเย็นด้วยเครื่องจักรรถยนต์
ระบบสำรอง: ขับระบบความเย็นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP/ 380 V./3 เฟส/ 30 A.
ระบบแสดงผล: Digital Thermo Control ควบคุมอุณหภูมิบอกความเย็นได้ในขณะขับขี่
ระบบแยกน้ำมัน: ให้น้ำมันไหลเวียนกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อถนอมและยืดอายุการใช้งาน
ระบบละลายน้ำแข็ง: กดสวิทช์ระบบจะทำงานตัดต่ออัตโนมัติ
ระบบทำความเย็นสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -30 องศาเซลเซียส (ตามสเปคพิเศษ)

Refrigeration System

Compressor SANDEN 7L15 (R404a)	1 ชุด
Oil Separator	1 ชุด
Accumulator	1 ชุด

Condenser (คอยล์ร้อน)


คอยล์ร้อน ติดตั้งภายนอกตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์ร้อน : ขนาด 11" 12 v.	1 ชุด
Medium pressure Swith : เป็นตัวควบคุมความเร็วแรงลมของพัดลม	1 ชุด
Drier (ไดเออร์) : มีตาแมว (โซดกลาส) สำหรับดูน้ำยา	1 ชุด
Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) : มีปุ่มกดสวิทช์ละลายน้ำแข็ง	1 ชุด

Evaporator (คอยล์เย็น)

คอยล์เย็น ติดตั้งภายในตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์เย็น : ขนาด 11" 12 v.	1 ชุด
เป็นระบบ Expansion Valve : สำหรับน้ำยา R404a	1 ชุด

Refrigerant

น้ำยา R-404a

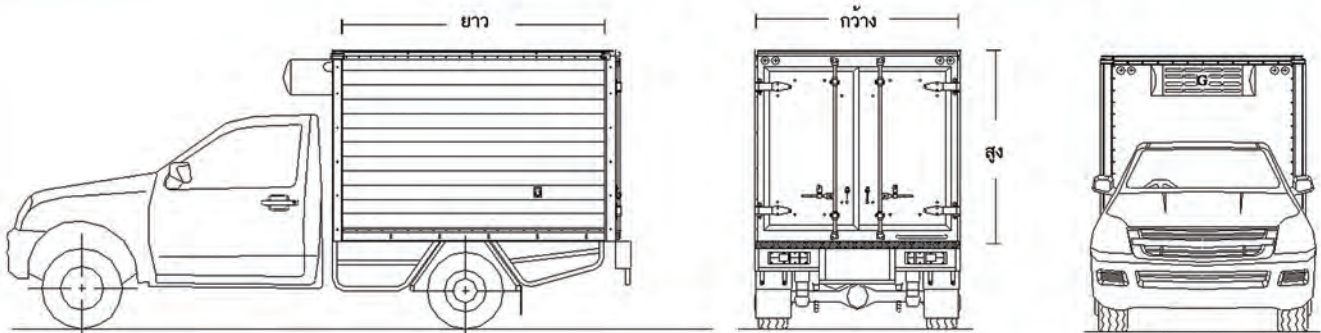



4 WHEELS DRIVES REFRIGERATOR TRUCK

รถบรรทุกห้องเย็น 4ล้อ บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด



ผลิตแอร์รถยนต์ครบวงจร



SANDEN

ใช้คอมเพรสเซอร์ของแท้ 100 %
จาก SANDEN สิงคโปร์



ใช้น้ำยาแอร์ R404a แท้ 100%

GOODTEMP REFRIGERATOR 4 WHEELS TRUCK

ตู้บรรทุกสินค้ารักษาอุณหภูมิ (ตู้ห้องเย็น)

ภายนอก

พื้นตู้ด้านนอก	เป็นเหล็กชุบซิงค์พ่นกันสนิม	หนา 1.0 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นอลูมิเนียมฉนวนเรียบ	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านหน้า-ประตู	เป็นสแตนเลสแผ่นเรียบ	หนา 0.8 mm.
หลังคาตู้	เป็นอลูมิเนียมฉนวนเรียบ	หนา 0.8 mm.

ภายใน

พื้นตู้	เป็นสแตนเลสสตีลบี้มลอน	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นสแตนเลสสตีลบี้มลอน	หนา 0.8 mm.
ผนังด้านในหลังคนขับ	เป็นสแตนเลสสตีลบี้มลอน	หนา 0.8 mm.
บานประตูด้านท้าย 2 บาน	เป็นสแตนเลสสตีลบี้มลอน	หนา 0.8 mm.
เพดานในตู้	เป็นสแตนเลสสตีลแผ่นเรียบ	หนา 0.6 mm.

ฉนวนกันความร้อน

Polyurethane Foam ชนิดฉีด โดยเครื่องฉีดโฟม
ความหนาแน่น 40 kg / ลบ.ม.

ความหนาตู้

3 x 4 x 4 Inc

ขนาดตู้

ขนาดตู้ภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)	ขนาดตู้ภายใน (กว้าง x ยาว x สูง)	ปริมาตร(ลบ.ม.)
1900 x 3000 x 2050	1690 x 2800 x 1760	8.33

เครื่องทำความเย็น

ระบบทำความเย็นสามารถทำความเย็นได้ + 35 ถึง - 25 องศาเซลเซียส
ระบบหลัก: Main Direct Drive ขับระบบความเย็นด้วยเครื่องจากรถยนต์
ระบบสำรอง: ขับระบบความเย็นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP/ 380 V./3 เฟส/ 30 A.
ระบบแสดงผล: Digital Thermo Control ควบคุมอุณหภูมิบอกความเย็นได้ในขณะขับที่
ระบบแยกน้ำมัน: ให้น้ำมันไหลเวียนกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อถนอมและยืดอายุการใช้งาน
ระบบละลายน้ำแข็ง: กดสวิทช์ระบบจะทำงานตัดต่ออัตโนมัติ
ระบบทำความเย็นสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -30 องศาเซลเซียส (ตามสเปคพิเศษ)

Refrigeration System

Compressor SANDEN 7L15 (R404a)	1 ชุด
Oil Separator	1 ชุด
Accumulator	1 ชุด

Condenser (คอยล์ร้อน)


คอยล์ร้อน ติดตั้งภายนอกตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์ร้อน : ขนาด 11" 24 v.	2 ชุด
Medium pressure Swith : เป็นตัวควบคุมความเร็วแรงลมของพัดลม	1 ชุด
Drier (ไดเออร์) : มีตาแมว (ไซดักลาส) สำหรับดูน้ำยา	1 ชุด
Solenoid Valve (โซลินอยส์วาล์ว) : มีปุ่มกดสวิทช์ละลายน้ำแข็ง	1 ชุด

Evaporator (คอยล์เย็น)

คอยล์เย็น ติดตั้งภายในตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์เย็น : ขนาด 13" 24 v.	2 ชุด
เป็นระบบ Expansion Valve : สำหรับน้ำยา R404a	1 ชุด

Refrigerant

น้ำยา R-404a

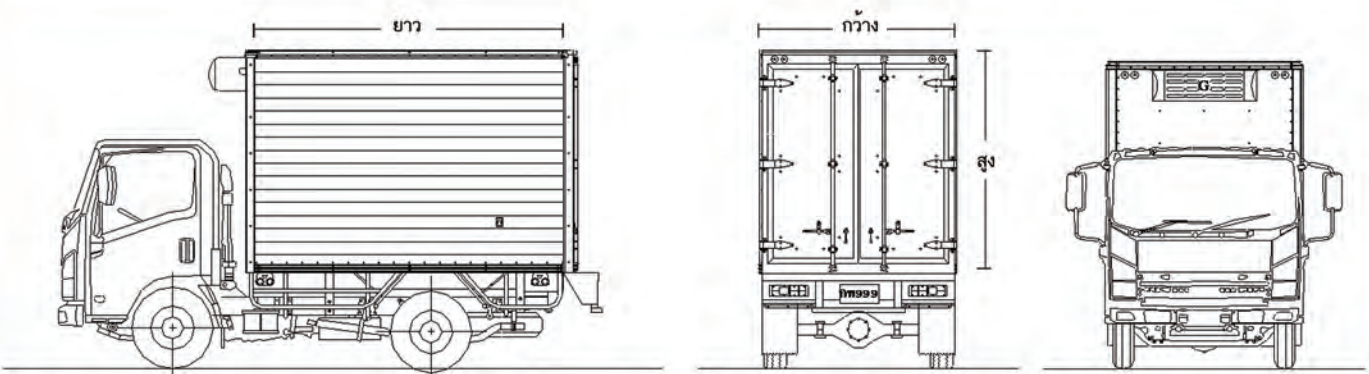



6 WHEELS DRIVES REFRIGERATOR TRUCK

รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด



ผลิตแอร์รถยนต์ครบวงจร

SANDEN
ใช้คอมเพรสเซอร์ของแท้ 100 %
จาก SANDEN สิงคโปร์

ใช้น้ำยาแอร์ R404a แท้ 100%

GOODTEMP REFRIGERATOR 6 WHEELS TRUCK

ตู้บรรทุกสินค้ารักษาอุณหภูมิ (ตู้ห้องเย็น)

ภายนอก

พื้นที่ด้านนอก	เป็นเหล็กชุบซิงค์พ่นกันสนิม	หนา 1.0 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นอลูมิเนียมคิ้วแผ่นเรียบ	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านหน้า-ประตู	เป็นสแตนเลสแผ่นเรียบ	หนา 0.8 mm.
หลังคาตู้	เป็นอลูมิเนียมแผ่นเรียบ	หนา 0.8 mm.

ภายใน

พื้นตู้	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
ผนังด้านหลังคนขับ	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
บานประตูด้านท้าย 2 บาน	เป็นสแตนเลสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
เพดานในตู้	เป็นสแตนเลสตีลแผ่นเรียบ	หนา 0.6 mm.

ฉนวนกันความร้อน

Polyurethane Foam ชนิดฉีด โดยเครื่องฉีดโฟม
ความหนาแน่น 40 kg / ลบ.ม.

ความหนาตู้

3 x 4 x 4 Inc

ขนาดตู้

ขนาดตู้ภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)	ขนาดตู้ภายใน (กว้าง x ยาว x สูง)	ปริมาตร(ลบ.ม.)
1900 x 4300 x 2050	1690 x 4100 x 1760	12.20
2050 x 4400 x 2050	1840 x 4200 x 1760	13.60
2150 x 5000 x 2150	1940 x 4800 x 1860	17.32
2300 x 4300 x 2300	2090 x 4100 x 2010	17.22
2300 x 4900 x 2300	2090 x 4700x 2010	19.74
2300 x 5600 x 2300	2090 x 5400 x 2100	23.70
2350 x 4200 x 2350	2140 x 4000 x 2060	17.63
2350 x 5600 x 2400	2140 x 5400 x 2110	24.38

เครื่องทำความเย็น

ระบบทำความเย็น สามารถทำความเย็นได้ + 35 ถึง - 25 องศาเซลเซียส
ระบบหลัก: Main Direct Drive ขับระบบทำความเย็นด้วยเครื่องจากรถยนต์
ระบบสำรอง: ขับระบบทำความเย็นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP/ 380 V./3 เฟส/ 30 A.
ระบบแสดงผล: Digital Thermo Control ควบคุมอุณหภูมิบอกความเย็นได้ในขณะขับ
ระบบแยกน้ำมัน: ให้น้ำมันไหลเวียนกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อถนอมและยืดอายุการใช้งาน
ระบบละลายน้ำแข็ง: กดสวิทช์ระบบจะทำงานตัดต่ออัตโนมัติ
ระบบทำความเย็นสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -30 องศาเซลเซียส (ตามสเปคพิเศษ)

Refrigeration System

Compressor SANDEN 7L15 (R404a)	1 ชุด
Oil Separator	1 ชุด
Accumulator	1 ชุด

Condenser (คอยล์ร้อน)



คอยล์ร้อน ติดตั้งภายนอกตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์ร้อน : ขนาด 12" 24 v.	2 ชุด
Medium pressure Swith : เป็นตัวควบคุมความเร็วแรงลมของพัดลม	1 ชุด
Drier (ไดเออร์) : มีตาแมว (โซดากลาส) สำหรับดูน้ำยา	1 ชุด
Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) : มีปุ่มกดสวิทช์ละลายน้ำแข็ง	1 ชุด

Evaporator (คอยล์เย็น)

คอยล์เย็น ติดตั้งภายในตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์เย็น : ขนาด 12" 24 v.	4 ชุด
เป็นระบบ Expansion Valve : สำหรับน้ำยา R404a	1 ชุด

Refrigerant

น้ำยา R-404a

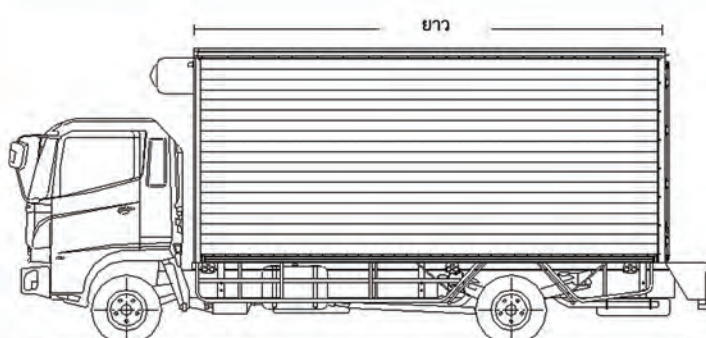



6 WHEELS DRIVES REFRIGERATOR TRUCK

รถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อใหญ่ บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด



ผลิตแอร์รถยนต์ครบวงจร



ใช้คอมเพรสเซอร์ของแท้ 100 %



ใช้น้ำยาแอร์ R404a แท้ 100%

GOODTEMP REFRIGERATOR 6 WHEELS TRUCK

ตู้บรรทุกสินค้ารักษาอุณหภูมิ (ตู้ห้องเย็น)

เครื่องทำความเย็น

ภายนอก

พื้นที่ด้านนอก	เป็นเหล็กชุบซิงค์พ่นกันสนิม	หนา 1.0 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นอลูมิเนียมฉนวนเรียบ	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านหน้า-ประตู	เป็นสแตนเลสแผ่นเรียบ	หนา 0.8 mm.
หลังคาตู้	เป็นอลูมิเนียมฉนวนเรียบ	หนา 0.8 mm.

ภายใน

พื้นตู้	เป็นสแตนเลสตีลบี้มลอน	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นสแตนเลสตีลบี้มลอน	หนา 0.8 mm.
ผนังด้านหลังคนขับ	เป็นสแตนเลสตีลบี้มลอน	หนา 0.8 mm.
บานประตูด้านท้าย 2 บาน	เป็นสแตนเลสตีลบี้มลอน	หนา 0.8 mm.
เพดานในตู้	เป็นสแตนเลสตีลแผ่นเรียบ	หนา 0.6 mm.

ฉนวนกันความร้อน

Polyurethane Foam ชนิดฉีด โดยเครื่องฉีดโฟม
ความหนาแน่น 40 kg / ลบ.ม.

ความหนาตู้

3 x 4 x 4 Inc

ขนาดตู้

ขนาดตู้ภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)	ขนาดตู้ภายใน (กว้าง x ยาว x สูง)	ปริมาตร(ลบ.ม.)
2350 x 6500 x 2500	2140 x 6300 x 2210	29.80
2500 x 6400 x 2500	2290 x 6200 x 2210	31.38
2500 x 6700 x 2500	2290 x 6500 x 2210	31.38
2500 x 7300 x 2500	2290 x 7100 x 2210	35.43
2500 x 7600 x 2500	2290 x 7400 x 2210	37.45
2500 x 7800 x 2500	2290 x 7600 x 2210	38.46
2500 x 8700 x 2500	2290 x 8500 x 2210	38.46
2500 x 6100 x 2500	2290 x 5900 x 2210	30.87
2500 x 6600 x 2500	2290 x 6400 x 2210	32.39
2500 x 7100 x 2500	2290 x 6900 x 2210	34.92
2500 x 7400 x 2500	2290 x 7200 x 2210	36.94
2500 x 7800 x 2500	2290 x 7600 x 2210	38.46

ระบบทำความเย็น สามารถทำความเย็นได้ + 35 ถึง - 25 องศาเซลเซียส
ระบบหลัก: Main Direct Drive ขับระบบความเย็นด้วยเครื่องจากรถยนต์
ระบบสำรอง: ขับระบบความเย็นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP/ 380 V./3 เฟส/ 30 A.
ระบบแสดงผล: Digital Thermo Control ควบคุมอุณหภูมิบอกความเย็นได้ในขณะขับ
ระบบแยกน้ำมัน: ให้น้ำมันไหลเวียนกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อถนอมและยืดอายุการใช้งาน
ระบบละลายน้ำแข็ง: กดสวิทช์ระบบจะทำงานตัดต่ออัตโนมัติ
ระบบทำความเย็นสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -30 องศาเซลเซียส (ตามสเปคพิเศษ)

Refrigeration System

DENSO 10PA20C (R404a)	1 ชุด
Oil Separator	1 ชุด
Accumulator	1 ชุด

Condenser (คอยล์ร้อน)


คอยล์ร้อน ติดตั้งภายนอกตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์ร้อน : ขนาด 12" 24 v.	2 ชุด
Medium pressure Swith : เป็นตัวควบคุมความเร็วแรงลมของพัดลม	1 ชุด
Drier (ไดเออร์) : มีตาแมว (ไซดักลาส) สำหรับดูน้ำยา	1 ชุด
Solenoid Valve (โซลินอยส์วาล์ว) : มีปุ่มกดสวิทช์ละลายน้ำแข็ง	1 ชุด

Evaporator (คอยล์เย็น)

คอยล์เย็น ติดตั้งภายในตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์เย็น : ขนาด 12" 24 v.	4 ชุด
เป็นระบบ Expansion Valve : สำหรับน้ำยา R404a	1 ชุด

Refrigerant

น้ำยา R-404a

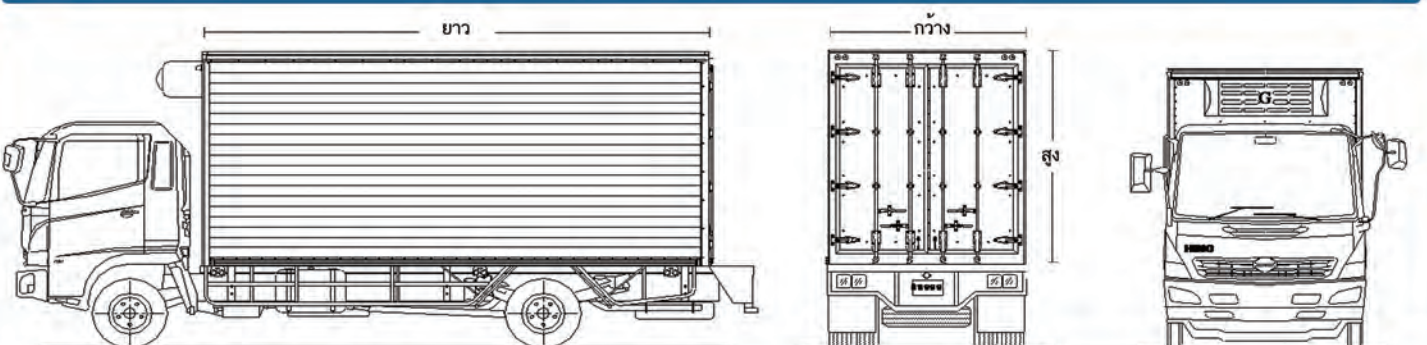



10 WHEELS DRIVES REFRIGERATOR TRUCK

รถบรรทุกห้องเย็น 10 ล้อใหญ่ บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด



ผลิตแอร์รถยนต์ครบวงจร



ใช้คอมเพรสเซอร์ของแท้ 100 %



ใช้น้ำยาแอร์ R404a แท้ 100%

GOODTEMP REFRIGERATOR 10 WHEELS TRUCK

ตู้บรรทุกสินค้ารักษาอุณหภูมิ (ตู้ห้องเย็น)

เครื่องทำความเย็น

ภายนอก

พื้นที่ด้านนอก	เป็นเหล็กชุบซิงค์พ่นกันสนิม	หนา 1.0 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นอลูมิเนียมฉนวนเรียบ	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านหน้า-ประตู	เป็นสแตนเลสแผ่นเรียบ	หนา 0.8 mm.
หลังคาตู้	เป็นอลูมิเนียมฉนวนเรียบ	หนา 0.8 mm.

ภายใน

พื้นตู้	เป็นสแตนเลสสตีลบีมลอน	หนา 1.2 mm.
ผนังด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นสแตนเลสสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
ผนังด้านหลังคนขับ	เป็นสแตนเลสสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
บานประตูด้านท้าย 2 บาน	เป็นสแตนเลสสตีลบีมลอน	หนา 0.8 mm.
เพดานในตู้	เป็นสแตนเลสสตีลแผ่นเรียบ	หนา 0.6 mm.

ฉนวนกันความร้อน

Polyurethane Foam ชนิดฉีด โดยเครื่องฉีดโฟม
ความหนาแน่น 40 kg / ลบ.ม.

ความหนาตู้

3 x 4 x 4 Inc

ขนาดตู้

ขนาดตู้ภายนอก (กว้าง x ยาว x สูง)	ขนาดตู้ภายใน (กว้าง x ยาว x สูง)	ปริมาตร(ลบ.ม.)
2500 x 6100 x 2500	2290 x 5900 x 2210	30.87
2500 x 6600 x 2500	2290 x 6400 x 2210	32.39
2500 x 7100 x 2500	2290 x 6900 x 2210	34.92
2500 x 7400 x 2500	2290 x 7200 x 2210	36.94
2500 x 7800 x 2500	2290 x 7600 x 2210	38.46

ระบบทำความเย็น สามารถทำความเย็นได้ + 35 ถึง - 25 องศาเซลเซียส
ระบบหลัก: Main Direct Drive ขับระบบความเย็นด้วยเครื่องจากรถยนต์
ระบบสำรอง: ขับระบบความเย็นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 HP/ 380 V./3 เฟส/ 30 A.
ระบบแสดงผล: Digital Thermo Control ควบคุมอุณหภูมิบอกความเย็นได้ในขณะขับขี่
ระบบแยกน้ำมัน: ให้น้ำมันไหลเวียนกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อถนอมและยืดอายุการใช้งาน
ระบบละลายน้ำแข็ง: กดสวิทช์ระบบจะทำงานตัดต่ออัตโนมัติ
ระบบทำความเย็นสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -30 องศาเซลเซียส (ตามสเปคพิเศษ)

Refrigeration System

Compressor DENSO 10PA20C (R404a)	1 ชุด
Oil Separator	1 ชุด
Accumulator	1 ชุด

Condenser (คอยล์ร้อน)


คอยล์ร้อน ติดตั้งภายนอกตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์ร้อน : ขนาด 12" 24 v.	2 ชุด
Medium pressure Swith : เป็นตัวควบคุมความเร็วแรงลมของพัดลม	1 ชุด
Drier (ไดเออร์) : มีตาแมว (ไซดักลาส) สำหรับดูน้ำยา	1 ชุด
Solenoid Valve (โซลินอยด์วาล์ว) : มีปุ่มกดสวิทช์ละลายน้ำแข็ง	1 ชุด

Evaporator (คอยล์เย็น)

คอยล์เย็น ติดตั้งภายในตู้	1 ชุด
DC Motor พัดลมคอยล์เย็น : ขนาด 12" 24 v.	4 ชุด
เป็นระบบ Expansion Valve : สำหรับน้ำยา R404a	1 ชุด

Refrigerant

น้ำยา R-404a

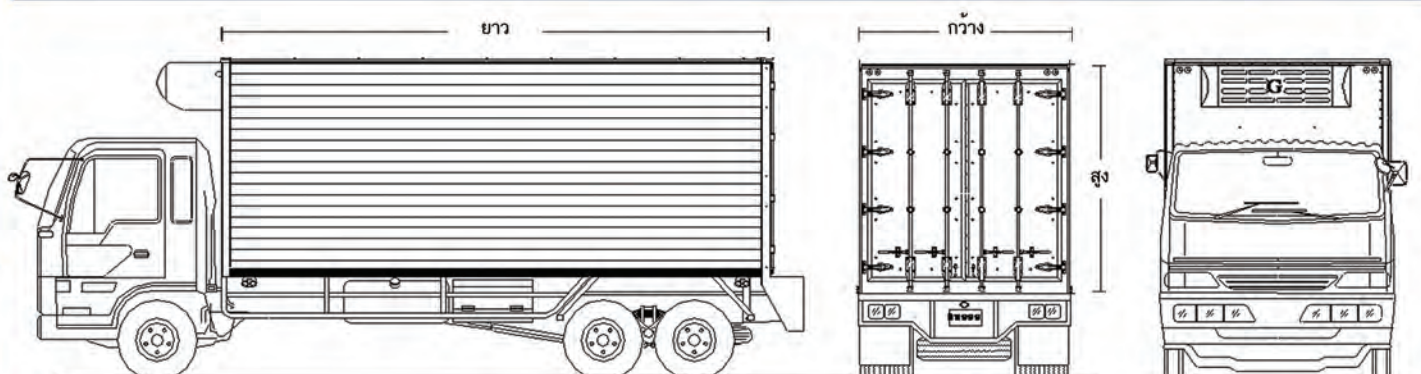

ลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นในรถห้องเย็นก๊อปปี้


ด้วยคุณภาพที่มีมาตรฐานในระดับสูง ทำให้เราเป็นที่ยอมรับขององค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่



ลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นในรถห้องเย็นกู๊ดเทมพ์



ใบรับรองและอุณหภูมิการทดสอบ

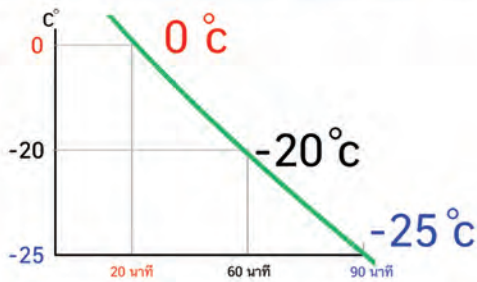

20 นาที	0 °C
60 นาที	-20 °C
90 นาที	-25 °C

รถห้องเย็นกู๊ดเทมพ์	ขนาด (ม.ม.)		
	กว้าง	ยาว	สูง
ขนาดตู้ภายนอก	1750	2400	1880
ขนาดตู้ภายใน	1600	2200	1600
อุณหภูมิ / ใช้เวลา	-25 °C / 90 นาที *		

*หมายเหตุ เวลาในการทำอุณหภูมิอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศภายนอก



17 August 2015

Dear Sir / Madam

Letter of Certification

This letter certifies that

- 1) the SDSL and SD7L range of compressors are specifically designed by Sanden International (Singapore) for use on R404A transport refrigeration system.
- 2) Goodtemp Co. Ltd is a partner of Sanden International (Singapore) and all the SD5 and SD7 compressors used by Goodtemp are genuine Sanden compressors.

Thank You and Best Regards

Khor Chin Hwee
A. General Manager

Sanden International (S) Pte Ltd
A/C Marketing and Sales



แผนที่สำนักงานใหญ่



SERVICE CENTER

สำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานคร



สำนักงานใหญ่
6 ซ.กรุงเทพรัก 20
แยก 1 ซอย/เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-736-2040

สาขาราชบุรี



สาขาราชบุรี
168 หมู่ 11 ต.หนองอ้อ
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70100
โทร. 092-853-9593
032-742-272
แฟกซ์ 032-742-273

สาขาภูเก็ต



สาขาภูเก็ต
92/33-34 ต.เกาะแก้ว
อ.เมืองภูเก็ต 83000
คุณสันติ ยนต์จำรัมย์
โทร. 092-5810093
098-2892313

ศูนย์บริการต่างจังหวัด



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อบริษัท/ร้าน	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์ติดต่อ
สุระแอร์บัส	เมือง	นครราชสีมา	044-270474,044-295692
วิชัยแอร์ (น.เทพารักษ์)	เมือง	ขอนแก่น	081-6622639
เจริญชัยโต-แอร์	เพ็ญ	อุดรธานี	086-2435122
ONE STOP SERVICE	เมือง	กาฬสินธุ์	094-1155999
ฉัตรชัยคาร์แคร์	เมือง	ยโสธร	089-7177212
ช่างหน้าไถนาโม	พะเนา	อำนาจเจริญ	087-2491502
คำภีร์เซอร์วิส	เมือง	ศรีสะเกษ	083-7434105
นำโชคแอร์	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	089-7221650
อากเนย์แอร์	เมือง	ศรีสะเกษ	083-3705123,045-611353
ศึกษาการไฟฟ้า	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	080-7227960,045-636096
ทองเครื่องเย็น	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	098-2699646
หงษ์พันธ์ประดิษฐ์ยนต์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	089-4254159
สุวิทย์ ออโต้แอร์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	081-5932242
สมเพชรโทรทัศนยนต์ ฮาร์ด	เดชอุดม	อุบลราชธานี	090-6123394
ดีใจ ออโต้แอร์	เดชอุดม	อุบลราชธานี	087-6538797
GOOD AIR	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	082-1466511
กรรณิการ์อนิก แอนด์ เซอร์วิส	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	082-1476762
สิทธิชน มอเตอร์แอร์	เมือง	อุบลราชธานี	081-8766686
ประกอบไถนาโม	ตระการพิสนด	อุบลราชธานี	081-7399308,098-3159818
เอสพี มอเตอร์แอร์	เขมราฐ	อุบลราชธานี	081-3890044,086-2549823
ช่างอ้อ ออโต้แอร์	เมือง	อุบลราชธานี	089-4267576
วิชัยชัย ไถนาโมแอร์	กุดข้าวปุ้น	อุบลราชธานี	089-5192443,045-484136
อ้วนไถนาโม	เมือง	อุบลราชธานี	081-9677869,081-5939078
HD AIR SOUND	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	081-4273870
ชาติเจริญแอร์	เมือง	อุบลราชธานี	087-2600553
บันเทิงมอเตอร์	เมือง	อุบลราชธานี	089-7160781

ภาคใต้

ชื่อบริษัท/ร้าน	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทร
บุญธรรมเครื่องเย็น	เมือง	ประจวบคีรีขันธ์	032-611790
เฟรมคาร์แคร์	เมือง	สุราษฎร์ธานี	081-7194467
หาก.ธนกรและพิศุล	เมือง	นครศรีธรรมราช	075-321894
อภิสิทธิ์แอร์	เมือง	กระบี่	075-636636
นครเครื่องเย็น	ลำทับ	กระบี่	089-2875676
พรีดอแอร์	เหนือคลอง	กระบี่	081-3673473
ประดิษฐ์ออร์โต้แอร์	ทับเที่ยง	ตรัง	087-2720696
คสิณิกแอร์	ละงู	สตูล	089-7355690
ทวีกริพย์แอร์	เมือง	สงขลา	081-4782823
อันเซอร์วิส	เมือง	สงขลา	081-7984479
ซิกเคล็ด	หาดใหญ่	สงขลา	081-6907485
อุไพศาล	หาดใหญ่	สงขลา	081-5418349
เบส.มอส	หาดใหญ่	สงขลา	080-5452255
นิวท์เอ็นเจเนียร์	หาดใหญ่	สงขลา	074-345607-9
ท่าดสอด	เทพา	สงขลา	084-8552597
แอร์นาหมอน	นาหมอน	สงขลา	087-2895022
พาณิชย์แอร์	เมือง	ปัตตานี	086-4914388
วีระแอร์	เมือง	ปัตตานี	089-9770178
บ้านแอร์เซอร์วิส	เมือง	นราธิวาส	080-7106961
สมานไถนาโม	เมือง	นราธิวาส	086-2932913

ภาคเหนือ

ชื่อบริษัท/ร้าน	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทร
อุดมธนะแอร์	เมือง	เชียงใหม่	053-275231
หาก.เชียงใหม่ว่าณิชยกิจ	เมือง	เชียงใหม่	053-246178
ยนต์ชัยอโต้แอร์	เมือง	เชียงใหม่	081-9831811,053-714284
สมพรอิเล็กทรอนิกส์	เมือง	พะเยา	089-2619144
รวมชัยมอเตอร์	เมือง	น่าน	081-6716064,054-772906
อารีย์อิเล็กทรอนิกส์	เมือง	น่าน	081-9517541,090-9717015
ชินญูแอร์	เมือง	แพร่	081-9937709,054-522611
ใหญ่แอร์	เมือง	อุดรดิตถ์	055-413164

“บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกความต้องการ”



G
GOODTEMP

บริษัท กู๊ดเทมพ์ จำกัด

6 ซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์:(662) 736-2040-1 แฟกซ์:(662) 736-0579

goodtemp@formula.co.th

www.goodtemp.co.th

www.facebook.com/goodtemp

